


# KLIMATIZACE

## MULTI Split (R32)

(venkovní jednotky)

Typ jednotky	Počet vnitřních jednotek	Objednáací kód
MU2-Y 41M (4,1 kW)	1 - 2	87012281
MU2-Y 53M (5,3 kW)	1 - 2	89112242
MU2-Y 61M (6,2 kW)	1 - 3	89092251
MU2-Y 79M (7,9 kW)	1 - 3	89112265
MU2-Y 82M (8,2 kW)	1 - 4	89092231
MU2-Y 105M (10,5 kW)	1 - 4	89112261
MU2-Y 125M (12,3 kW)	1 - 5	89132206

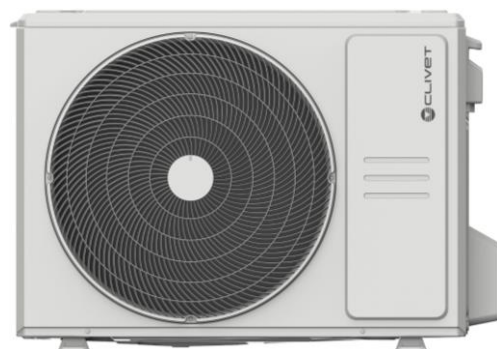

## Venkovní jednotky MULTI Split (ODU-SM2) pro CRISTALLO 2

Model	MU2-Y 41M	MU2-Y 53M	MU2-Y 61M	MU2-Y 79M	MU2-Y 82M	MU2-Y 105M	MU2-Y 125M
<b>Režim chlazení</b>							
Chladicí výkon	4,1 kW	5,3 kW	6,2 kW	7,9 kW	8,20 kW	10,5 kW	12,3 kW
Energetická třída. chlazení	A++						
<b>Režim vytápění</b>							
Topný výkon (20 °C / 7 °C)	4,4 kW	5,6 kW	6,4 kW	8,20 kW	8,8 kW	10,8 kW	12,3 kW
Energetická tř. topení (prům. klima)	A+						
<b>Elektro</b>							
Napájení	230V 1f 50Hz						
Jmenovitý proud	5,8 A	7,3 A	8,3 A	11,2 A	11,3 A	14,3 A	16,0 A
<b>Chladivový okruh</b>							
Množství chladiva R32	1100 g	1250 g	1500 g	1850 g	2100 g	2100 g	2900 g
Dodatečné množství chladiva	12 g/m		12 g/m		12 g/m		12 g/m
Max. délka potrubí pro všechny jednotky	40 m		60 m			80 m	
Max. délka potrubí pro každou jednotku	25 m		30 m			35 m	
Max. převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou	15 m						
Max. převýšení mezi vnitř. jedn.	10 m						
Dimenze chladivového potrubí	plyn 3/8 – kapalina 1/4				plyn 3x3/8+1x1/2 kapalina 4x1/4		plyn 4x3/8+1x1/2 kapalina 5x1/4
<b>Provozní rozsah</b>							
Rozsah provozních teplot	chlazení -15 až 50 °C / topení -15 až 24 °C						
<b>Rozměry a hmotnost</b>							
Rozměry š x v x h (mm) / hmotnost	805 x 554 x 330 31,6 kg	805 x 554 x 330 35,0 kg	890 x 673 x 342 43,3kg	890 x 673 x 342 48,0 kg	946 x 810 x 410 62,1 kg	946 x 810 x 410 68,8 kg	946 x 810 x 410 73,3 kg

\*Chlazení: vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB, vnější teplota 35 °C DB / 24 °C WB

Topení: vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB, vnější teplota 7 °C DB / 6 °C WB